


RTK-VE



RTK-VE mit zentraler Steuereinheit ZSE-VE

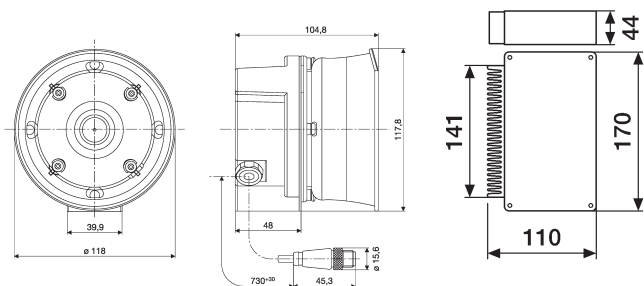

Produktvorteile

- Kompakte Modulgröße ermöglicht den Einbau auch unter beengten Platzverhältnissen sowohl in PKW, NKW als auch in Krafträdern
- Flexibles Gesamtsystem mit anwenderspezifischen Konfigurationsoptionen
- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten bspw. mit Rundum- oder Blitzkennleuchten, Blitzscheinwerfern oder Frontwarnleuchten
- Umfangreiche Auswahl an landesspezifischen Klangfolgen
- Kombination mit zwei oder drei Lautsprechern möglich

Allgemeine Technische Daten 12 V

Nennspannung (U_N):	12 V
Betriebsspannung (U_B):	10,8 – 15 V
Funkentstörung:	Leitungsgeführt Klasse 5 (CISPR25)
Schalldruckpegel:	> 112 dB
Frequenzbereich DIN Stadtsignal:	410 Hz (tief), 547 Hz (hoch)
DIN Landsignal:	362 Hz (tief), 483 Hz (hoch) (umfangreiche länderspezifische Frequenzen sind programmiert)
Gesamtstromaufnahme:	max. 20 A
Betriebstemperatur:	-40 °C bis +60 °C
Schutzart:	IP 5K4K (geschützt gegen Staub u. Spritzwasser mit erhöhtem Druck)

Typprüfung:

EMV-Verträglichkeit:	021772
Akustik:	W 25031 (gemäß DIN 14610)

Grundsystem	Artikelnummer
Zentrale Steuereinheit ZSE-VE, 12 V, inkl. Montagematerial und -anleitung	3SL 008 604-821
Lautsprecher, 1 Stück (2 Stück werden benötigt, max. 3 Stück)	9MM 863 164-011

Zubehör	Artikelnummer
Optionale Lautsprecherleitungen (1 Leitung pro Lautsprecher)	
Lautsprecherleitung 2 m, geschirmt	8KB 862 346-001
Lautsprecherleitung 4 m, geschirmt	8KB 862 346-011
Lautsprecherleitung 6 m, geschirmt	8KB 167 948-001
Lautsprecherleitung 6 m, ungeschirmt	8KB 863 514-001

Weitere Zubehör- und Ersatzteile sind der Gesamtbroschüre „Einsatzfahrzeuge“ zu entnehmen.

